




# MACHINE À RÉCOLTER ARRIÈRE

NOUS AMÉLIORONS  
JOUR APRÈS JOUR  
LE MONDE DE LA  
RÉCOLTE

MACHINES À RÉCOLTER  
POUR FRUITS SECS ET  
OLIVES



## VERSION CLASSIC

VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS  
VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS



[www.agromelca.com](http://www.agromelca.com)







# Série VT-XT10 CLASSIC

## La machine à récolter arrière

La série **VT-XT10 CLASSIC PNA / DGA 80 PLUS** est spécialement conçue pour aller au-delà des limites des machines à récolter arrière. Cette nouvelle série offre un produit totalement différent novateur, à hautes prestations et avec de grands avantages pour la récolte de l'amande et de l'olive.

Cette machine est montée à l'arrière du tracteur. Ce modèle est conçu pour permettre de moissonner tout type d'arbres.

Il présente d'importants avantages, comme son poids léger, ses hautes prestations, le décrochage rapide du véhicule, son agilité de manœuvre, la rapidité de déchargement, ou la grande visibilité pour effectuer le pincement de l'arbre.

# Tête à fermeture trois points

- Poids très léger.
- Pincement corrigé à trois points (n'endommage pas les branches, ni le tronc, ni le fruit).
- Vibration circulaire continue avec possibilité de variation de puissance de 30-40 %, avec une opération très simple (5 min.) en fonction du type d'arbre à moissonner (amandes ou olives).
- Les bras de serrage qui permettent d'accrocher des troncs avec des diamètres de 8 à 30 cm.
- Le résultat final entre le type de vibration et le système de pincement corrigé à trois points est que les pourcentages de chute sont excellents et ne produisent aucun dommage.



**En option**, il est possible de monter les bras génériques qui nous permettrons de vibrer parfaitement des troncs de 15 à 45 cm. La vibration et les pourcentages de chute obtenus seront également excellents.

# Tête à fermeture parallèle Z10 (optionnelle)



- Nouveau système d'ancre à deux points.
- Peut être monté sur tous les modèles de vibrer Agromelca.
- Vérins situés à l'arrière, et donc totalement protégés.
- Pincement facile du tronc.
- Grande ouverture de la pince.
- Réglage de l'ouverture de la pince, ce qui permet de l'adapter à tout type d'arbres (de grand diamètre, jeunes, etc.).
- Vibration circulaire continue avec possibilité de variation de puissance de 30-40 %, avec une opération très simple (5 min) en fonction du type d'arbre à moissonner (amandes ou olives).
- Ouverture maximale de 50 cm. De plus petite taille, et conçu pour des arbres moyens-jeunes.



# Commande contrôle et de mouvement

Les mouvements et la vibration sont commandés de manière simple et facile, à travers un boîtier électronique équipé de joysticks et de sélecteurs.



## VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS/ DGA 80 PLUS

- Rotation sur la pince (inclinaison tronc).
- Élévation indépendante du parapluie.

## Commandes de mouvements et vibration





- Les mouvements et la vibration sont commandés de manière simple et facile, à travers un boîtier électronique équipé de joysticks et de sélecteurs.

- Optionnellement, il est possible d'installer une commande cobra électronique.



# Fonctions de la commande de contrôle

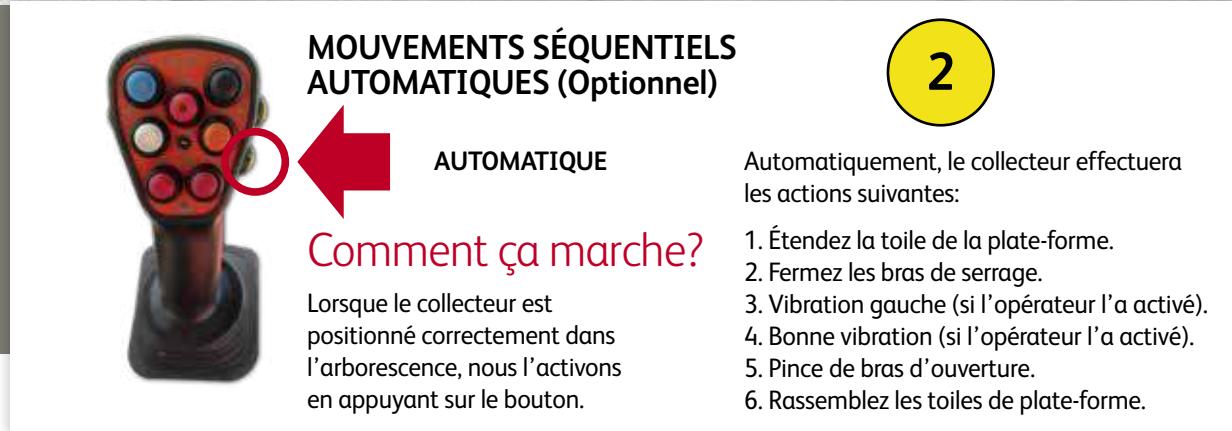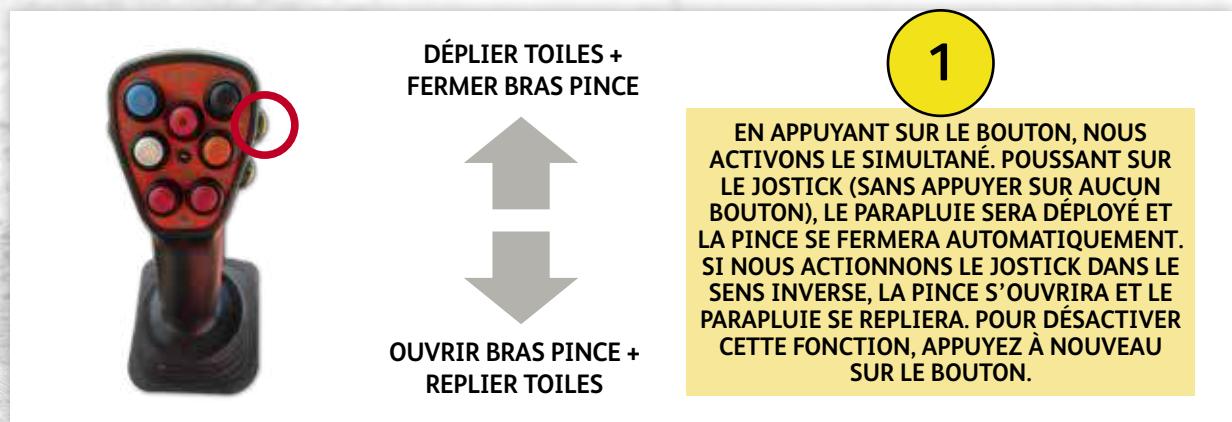

# Plateformes de récolte tubulaires en aluminium

AVEC PELEUSES DGA 80 PLUS



Nos vibreurs VT00-XT10 sont équipés d la nouvelle plateforme tubulaire en aluminium modèle **DGA 80 PLUS**.

Cette plateforme permet de réduire le poids d'un parapluie conventionnel (fer), ce qui réduit énormément l'usure et les pannes du véhicule qui supporte le poids, et améliore la manipulation du véhicule, la stabilité, la sécurité, l'agilité de manœuvres et la rapidité des déplacements.

**Agromelca, s.l.** est pionnière dans la fabrication de plateformes en aluminium (brevetée).

Avec ce parapluie, nous avons fait un grand pas en avant dans la mécanisation de la récolte, et nous avons éliminé un grand problème: le poids.

- Dimensions de bouche : 0,80 m, et diamètre des barres : environ 6 - 6,5 m.
- Capacité de la plateforme : environ 150-200 kg (selon le fruit).
- Sa fabrication tubulaire facilite les manœuvres d'entrée et de sortie de l'arbre.
- Le diamètre des barres peut être modifié sur demande (consulter).
- Comporte deux peleuses, deux vis sans fin et deux capteurs du niveau de fruit dans la benne avec alarme sonore.
- Grâce aux deux peleuses et aux deux vis sans fins intégrées, l'entrée et le nettoyage de l'amande se fait très rapidement, éliminant ainsi des temps d'attente.
- Réglage de la vitesse des peleuses et des vis sans fin.
- Démontage facile des vis sans fin et des tôles en aluminium de la benne, pour utilisation ultérieure dans la récolte d'autres fruits (olives).
- Il n'est pas nécessaire de peler les peleuses pour les utiliser ensuite avec des olives, mais si cela était nécessaire, leur démontage est très simple et rapide.
- Extraction facile de l'essieu de peleuses (pour remplacement des caoutchouc) en retirant seulement trois vis.
- **OPTIONNEL.** Barres à angle minimum (indiquées pour oliviers). Si nécessaire, pour faciliter le repassage manuel lors de la récolte d'olive, depuis le périmètre extérieur du parapluie, il est possible de commander l'angle à barres minimum.
- **OPTIONNEL.** Supplément de barres pour augmentation de diamètre.
- **OPTIONNEL.** Barres basses ouvertes (les deux premières).





# Plateformes de récolte tubulaires en aluminium

## GÉNÉRIQUES PNA 80 PLUS (SANS PELEUSES)

Cette plateforme permet de réduire le poids d'un parapluie conventionnel (fer), ce qui réduit énormément l'usure et les pannes du véhicule qui supporte le poids, et améliore la manipulation du véhicule, la stabilité, la sécurité, l'agilité de manœuvres et la rapidité des déplacements.

**Agromelca, s.l.** est pionnière dans la fabrication de plateformes en aluminium (brevetée).


Avec ce parapluie, nous avons fait un grand pas en avant dans la mécanisation de la récolte, et nous avons éliminé un grand problème: le poids.

- Dimensions de bouche : 0,80 m, et diamètre des barres : environ 6 - 6,5 m.
- Capacité de charge : environ 350 kg (selon le fruit).
- Sa fabrication tubulaire facilite les manœuvres d'entrée et de sortie de l'arbre.
- Le diamètre peut être modifié sur demande (consulter).
- **OPTIONNEL.** Barres à angle minimum (indiquées pour oliviers). Si nécessaire, pour faciliter le repassage manuel lors de la récolte d'olive, depuis le périmètre extérieur du parapluie, il est possible de commander l'angle à barres minimum.
- **OPTIONNEL.** Supplément de barres pour augmentation de diamètre.
- **OPTIONNEL.** Barres basses ouvertes (les deux premières).



# Système de déchargement par élévation verticale

- Déchargement dans la remorque par élévation verticale de 2,5 m. (cette mesure est facilitée par les bras de l'hydraulique du tracteur en position basse; si l'on place les bras plus haut, la mesure d'élévation augmentera) et vidange du fruit par vanne inférieure.
- Renversement du parapluie pour regrouper les fruits.
- Pourcentage minimal de dommage sur le fruit car le déchargement est effectué sans procédé mécanique (vis sans fin), directement à la remorque à travers une vanne hydraulique inférieure.
- Grande rapidité de déchargement.
- Élimination des pertes de temps générées par un déchargement par vis sans fin.
- Pneus d'appui pour la stabilisation pendant l'élévation.
- Valve de sécurité dans les vérins d'élévation.

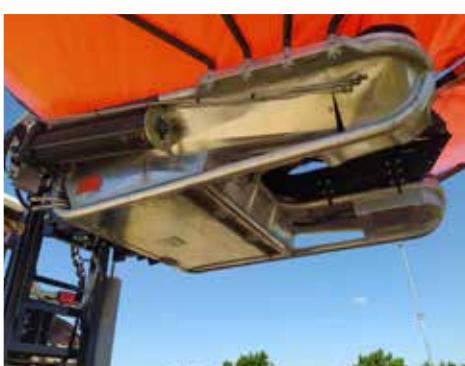

- Axe adressable (optionnel). Nous pouvons opter pour l'installation d'un arbre adressable en remplacement de l'axe fixe standard.

# Configuration du système hydraulique

Nous avons toujours misé sur la fiabilité de nos produits, c'est pourquoi tous les composants hydrauliques que nous installons sur nos machines à récolter sont de marques prestigieuses et de la meilleure qualité.

Les modèles de la série VT-XT10 CLASSIC PNA, sont équipés de la configuration hydraulique suivante :

- 1 Une vibration gauche et une vibration droite.
- 2 Frein de vibration réglable.
- 3 Réglage de la force de serrage des bras contre le tronc (on évite le pelage de l'écorce).
- 4 Système hydraulique composé deux pompes avec multiplicateur (540 tr/min normale).





## VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS

1. Intègre une vibration gauche et une vibration droite.
2. Frein de vibration réglable.
3. Réglage de la force de serrage des bras contre le tronc (on évite le pelage de l'écorce).
4. Lorsque l'on réalise la vibration, les peleuses et les vis sans fin s'arrêtent.
5. Réglage indépendant de la vitesse des peleuses et des vis sans fin.
6. Même si l'on accélère la vitesse du véhicule, la vitesse sélectionnée des peleuses et vis sans fin ne change pas.
7. Système hydraulique composé d'une pompe double avec multiplicateur (540 tr/min normale).



# VT00 – XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS

CARACTÉRISTIQUES	VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
Accrochage et dérochage rapides	•
Plateforme tubulaire en aluminium PNA 80	•
Capacité de la benne à fruit	300-350 Kg selon le fruit <sup>(1)</sup>
Diamètre des barres	6 -6,5 m
Troisième point hydraulique	optionnel
Élévation de déchargement vertical de 2,5 m	•
Valve de sécurité dans les vérins d'élévation	•
Axe adressable (remplacement d'axe fixe en série)	optionnel
Caisse joysticks + sélecteurs	•
Contrôle électronique du cobra	optionnel
Vibration	1 vibration gauche + 1 vibration droite
Vibration circulaire continue	•
Turbo Vibration	optionnel
Variation puissance vibration 30/40 %	•
Réglage serrage bras et frein vibration	•
Rotation sur la pince	•
Élévation indépendante du parapluie	•
Radiateur d'huile	•
Capacité réservoir d'huile (litres)	90 l
Système hydraulique	Double pompe avec multiplicateur
Régime tours prise de force tracteur	540 tr/min normale
Alarme sonore ouverture et fermeture parapluie	•
Tête à fermeture trois points (avec de jeunes bras d'arbre)	•
Bras génériques (tête à trois points)	optionnel
Tête parallèle Z10	optionnel
Supplément des barres	optionnel
Angle de barres minimum	optionnel (sans supplément)
Pneus	•
Barres basses ouvertes (les deux premières)	optionnel
Extensible 50cm	optionnel

Agromelca, s.l. se réserve le droit d'effectuer les modifications qu'elle estimera pertinentes sur les produits objet de ce catalogue, sans avis préalable.

(•) De série

<sup>(1)</sup> Chiffres approximatifs (dépend du type et des caractéristiques du fruit).

# VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS

CARACTÉRISTIQUES	VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS
Mixte. Amande - Olive	•
Accrochage et dérochage rapides	•
Plateforme tubulaire en aluminium DGA 80 PLUS	•
Capacité de la benne à fruit	150-200 Kg selon le fruit <sup>(1)</sup>
Diamètre des barres	6 - 6,5 m
Deux peleuses et deux vis sans fin	•
Troisième point hydraulique	optionnel
Élévation de déchargement vertical de 2,5 m.	•
Valve de sécurité dans les vérins d'élévation	•
Axe adressable (remplacement d'axe fixe en série)	optionnel
Caisse joysticks + sélecteurs	•
Contrôle électronique du cobra	optionnel
Réglage de vitesse des peleuses et des vis sans fin sans variation de vitesse lorsque l'on actionne l'accélérateur du véhicule	•
Arrêt des peleuses et vis sans fins en vibration	•
Vibration	1 vibration gauche + 1 vibration droite
Vibration circulaire continue	•
Turbo vibration	optionnel
Variation puissance vibration 30/40 %	•
Réglage serrage bras et frein vibration	•
Rotation sur la pince	•
Élévation indépendante du parapluie	•
Radiateur d'huile	•
Capacité réservoir d'huile (litres)	90 l
Système hydraulique	Double pompe avec multiplicateur
Régime tours prise de force tracteur	540 tr/min normale
Alarme sonore de niveau de fruit dans la benne	•
Alarme sonore ouverture et fermeture parapluie	•
Tête à fermeture trois points (avec de jeunes bras d'arbre)	•
Bras génériques (tête à trois points)	optionnel
Tête parallèle Z10	optionnel
Supplément des barres	optionnel
Angle de barres minimum	optionnel (sans supplément)
Pneus	•
Kit vis sans fin olives	optionnel
Barres basses ouvertes (les deux premières)	optionnel
Extensible 50cm	optionnel

Agromelca, s.l. se réserve le droit d'effectuer les modifications qu'elle estimera pertinentes sur les produits objet de ce catalogue, sans avis préalable.

(•) De série

<sup>(1)</sup> Chiffres approximatifs (dépend du type et des caractéristiques du fruit).



NOUS  
AMÉLIORONS  
JOUR APRÈS JOUR  
LE MONDE DE LA  
RÉCOLTE

[www.agromelca.com](http://www.agromelca.com)

PLATE-FORME  
FABRIQUÉE EN  
ALUMINIUM

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2  
44610 Calaceite - Teruel (Spain)  
Tel. 978 851 283 - Fax 978 851 243

[info@agromelca.com](mailto:info@agromelca.com)